


art. R59/60

půlšroubení na ploché těsnění

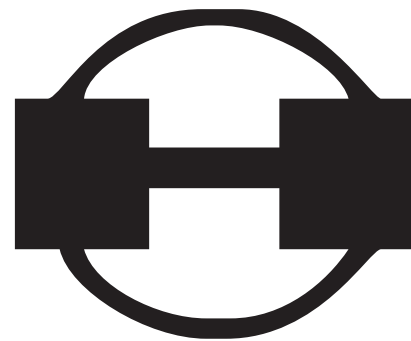

Mosazné tvarovky - obecně

Mosazné fitinky jsou vyrobeny ze slitiny měď - zinek - olovo (MS 58). Povrchy jsou v různém provedení např. v základu (žlutý kov), niklu a chromu (stříbrná barva). Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.


Mosazné tvarovky H jsou součástí potrubního systému umožňující spojování, odbočení, změnu průměru potrubí nebo změnu směru toku. Jsou deklarovány k použití v instalacích pro dopravu, rozvádění a skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu.

Výrobce udává pro všechny tvarovky tyto max. hodnoty:

- do DN 40 (6/4") - maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- nad DN 40 do DN 65 (2 1/2") - maximální provozní tlak: 0,8 MPa (8 bar)
- nad DN 65 do DN 100 (4") - maximální provozní tlak: 0,4 MPa (4 bar)
- maximální pracovní teplota: 110°C

Dostupné dimenze:

R59/60.015	půlšroubení na ploché těsnění 3/4" x 1/2"
R59/60.020	půlšroubení na ploché těsnění 1" x 3/4" (bez těsnění)
R59/60.025	půlšroubení na ploché těsnění 1 1/4" x 1" (bez těsnění)

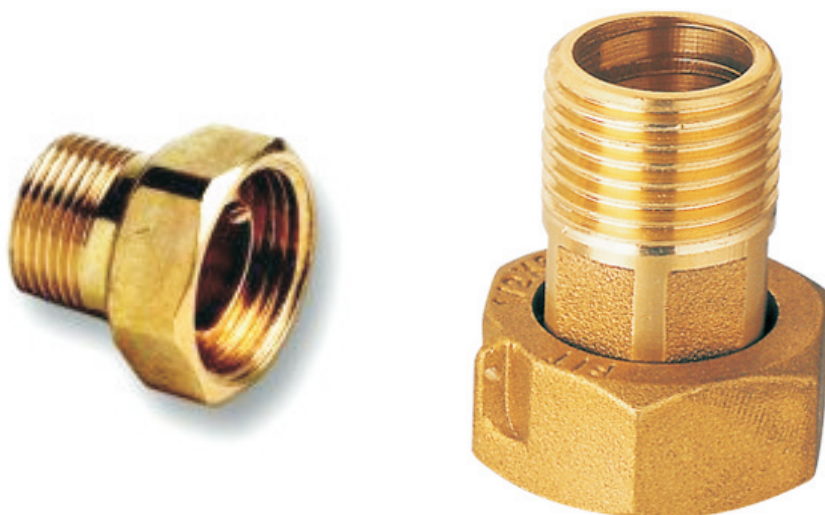

rev.2.5.RB; údaje jsou pouze orientační, změna provedení vyhrazena