


art. 1560

mosazné koleno MM

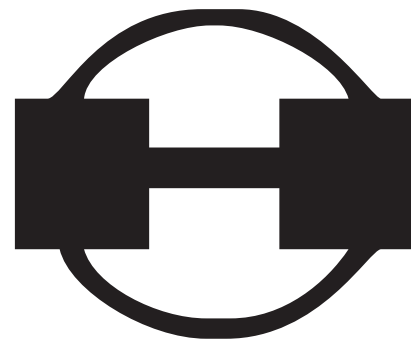

Mosazné tvarovky - obecně

Mosazné fitinky jsou vyrobeny ze slitiny měď - zinek - olovo (MS 58). Povrchy jsou v různém provedení např. v základu (žlutý kov), niklu a chromu (stříbrná barva). Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.


Mosazné tvarovky H jsou součástí potrubního systému umožňující spojování, odbočení, změnu průměru potrubí nebo změnu směru toku. Jsou deklarovány k použití v instalacích pro dopravu, rozvádění a skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu.

Výrobce udává pro všechny tvarovky tyto max. hodnoty:

- do DN 40 (6/4") - maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- nad DN 40 do DN 65 (2 1/2") - maximální provozní tlak: 0,8 MPa (8 bar)
- nad DN 65 do DN 100 (4") - maximální provozní tlak: 0,4 MPa (4 bar)
- maximální pracovní teplota: 110°C

Dostupné dimenze:

1560.008	mosazné koleno MM 1/4" x 1/4"
1560.010	mosazné koleno MM 3/8" x 3/8"
1560.015	mosazné koleno MM 1/2" x 1/2"
1560.020	mosazné koleno MM 3/4" x 3/4"
1560.025	mosazné koleno MM 1" x 1"
1560.032	mosazné koleno MM 1 1/4" x 1 1/4"
1560.040	mosazné koleno MM 1 1/2" x 1 1/2"
1560.050	mosazné koleno MM 2" x 2"



DN	SIZE	A	B	C	D
	1/4"	19.5		21.5	
	3/8"	19.5		21.5	
	1/2"	22		26.5	
	3/4"	29		34	
	1"	35		40.5	
	1 1/4"	41		49	
	1 1/2"	50		59.5	
	2"	52		74	

rev.2.5.RB; údaje jsou pouze orientační, změna provedení vyhrazena