


art. 810

kulový vypouštěcí kohout

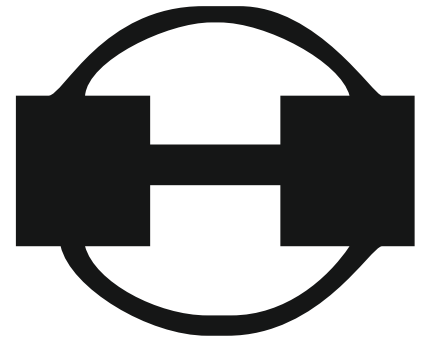

Kulové vypouštěcí kohouty se používají především pro vypouštění / napouštění vody a dalších kapalin. Při správné montáži a použití jsou vhodné pro standardní domovní i komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, vytápěcí, sanitární a pneumatické systémy, oleje a obecně všechny neagresivní kapaliny.

Kulový vypouštěcí kohout art.810 obsahuje kovovou ovládací páku, tělo je mosazné, těsnění koule je teflonové (PTFE) a O-kroužek z NBR.

Technické parametry:

Maximální teplota:	90°C
Minimální teplota:	0°C
Maximální provozní tlak:	10 bar
Závit:	vnější ISO 228 - ISO 7
Hadicová koncovka:	pro flexi trubky



Dostupné varianty:

art. 810.010	3/8"
art. 810.015	1/2"
art. 810.020	3/4"

Změna provedení a parametrů vyhrazena, tiskové chyby vyhrazeny. Rev. 2022/05