


art. 20

mosazný filtr "Y"

s vnitřním / vnitřním závitem
a odkalovacím kohoutem

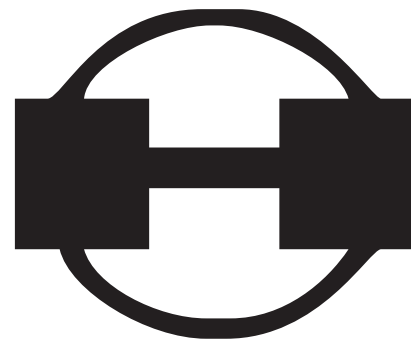

Technické specifikace

Maximální teplota:	120°C
Minimální teplota:	-5°C
Maximální provozní tlak:	2,0 MPa (20 bar)
Závit:	vnitřní / vnitřní
Tělo:	mosaz CW617N
Filtr:	nerezová ocel
Těsnění:	tech.vláknó / PTFE





Základní technický popis

Filtr zastaví nečistoty s velikostí zrna větší než 0,5 mm.

Filtr je nutné instalovat tak, aby směr průtoku média korespondoval se šipkou, vyznačenou na těle filtru. Odkalovací ventil umožňuje manuální proplach filtru bez nutnosti zastavení vody a rozebírání filtru.

Vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, vytápění, sanitární a pneumatické systémy, oleje a obecně všechny neagresivní kapaliny.

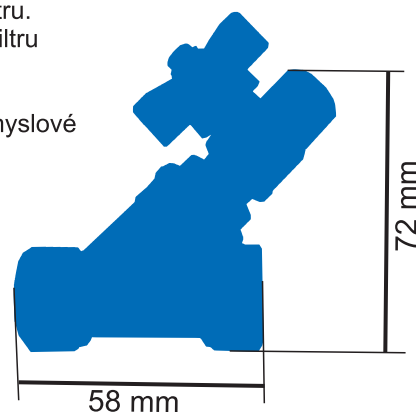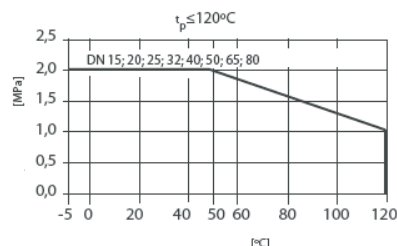


Pozn.: uvedené jsou rozměry pro dimenzi 1/2", ostatní na vyžádání.

Nabízené varianty

20.015 (1/2"), **20.020** (3/4"), **20.025** (1"), **20.032** (1 1/4"), **20.040** (1 1/2"), **20.050** (2").
Ostatní varianty (dimenze) na dotaz.

Instalace filtru



Filtr lze instalovat v jakékoliv pozici (horizontální, vertikální, ...) za podmínky, že je na viditelném a přístupném místě umožňujícím snadnou údržbu. Směr průtoku je určen značkami na těle (šipky...). Systém musí být navržen a proveden tak, aby nedocházelo k namáhání, které by mohlo poškodit filtr a narušit těsnění a správnou funkci filtru.

Veškeré instalační práce je třeba provádět pomocí vhodných nástrojů. Utažení musí být takové, aby zaručovalo těsnost, avšak nepoškodilo ventil nebo tvarovky. Po dokončení instalace je třeba ověřit těsnost podle technických specifikací a / nebo požadavků v zemi instalace.

Rev.02a/2018

změny provedení a parametrů vyhrazeny !