


art. 457.1

mosazné šroubení k čerpadlu

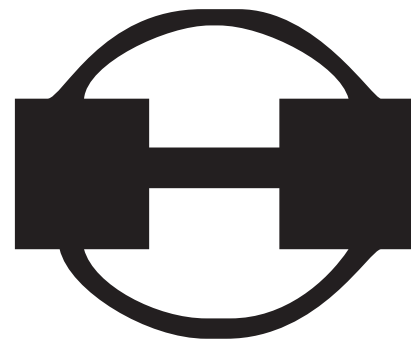

Mosazné tvarovky - obecně

Mosazné fitinky jsou vyrobeny ze slitiny měď - zinek - olovo (MS 58). Povrchy jsou v různém provedení např. v základu (žlutý kov), niklu a chromu (stříbrná barva). Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.

Mosazné tvarovky H jsou součástí potrubního systému umožňující spojování, odbočení, změnu průměru potrubí nebo změnu směru toku. Jsou deklarovány k použití v instalacích pro dopravu, rozvádění a skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu.

Výrobce udává pro všechny tvarovky tyto max. hodnoty:

- do DN 40 (6/4") - maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- nad DN 40 do DN 65 (2 1/2") - maximální provozní tlak: 0,8 MPa (8 bar)
- nad DN 65 do DN 100 (4") - maximální provozní tlak: 0,4 MPa (4 bar)
- maximální pracovní teplota: 110°C



Dodávaná provedení:

- 1 1/2 x 1" x 31 mm, BEZ těsnění

Příslušenství (volitelně):

- 1 1/2 * 31 mm matka ke šroubení k čerpadlu (457 MATKA)
- 1" vnitřní nástavec k mosaznému šroubení 457 (457 NÁSTAVEC)

rev.2.5.RB; údaje jsou pouze orientační, změna provedení vyhrazena