


art. 1500

hadičnick s vnějším závitem

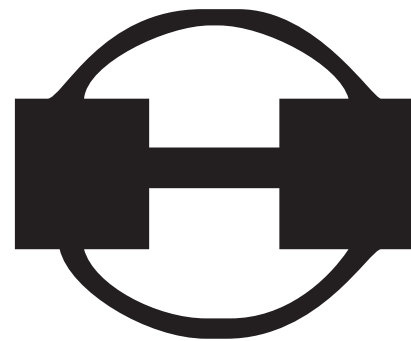

Mosazné fitinky řady 1500 jsou vyrobeny ze slitiny měď - zinek - olovo (MS 58). Povrchy jsou v různém provedení např. v základu (žlutý kov), niklu a chromu (stříbrná barva).


Jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.

Výrobce udává pro tvarovky tyto max. hodnoty:

- do DN 40 (6/4") - maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- nad DN 40 do DN 65 (2 1/2") - maximální provozní tlak: 0,8 MPa (8 bar)
- nad DN 65 do DN 100 (4") - maximální provozní tlak: 0,4 MPa (4 bar)
- maximální pracovní teplota: 110°C



- 1500.008.08** hadičník s vnějším závitem 1/4" x 8mm
- 1500.008.10** hadičník s vnějším závitem 1/4" x 10 mm
- 1500.010.10** hadičník s vnějším závitem 3/8" x 10 mm
- 1500.010.14** hadičník s vnějším závitem 3/8" x 14 mm
- 1500.015.10** hadičník s vnějším závitem 1/2" x 10 mm
- 1500.015.12** hadičník s vnějším závitem 1/2" x 12 mm
- 1500.015.14** hadičník s vnějším závitem 1/2" x 14 mm
- 1500.015.18** hadičník s vnějším závitem 1/2" x 18 mm
- 1500.015.20** hadičník s vnějším závitem 1/2" x 20 mm
- 1500.020.20** hadičník s vnějším závitem 3/4" x 20 mm
- 1500.025.25** hadičník s vnějším závitem 1" x 25 mm
- 1500.032.32** hadičník s vnějším závitem 1 1/4" x 32mm

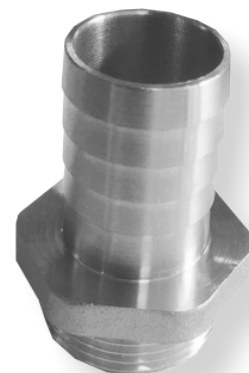

Rev. 07/2016. Tiskové chyby vyhrazeny, změna provedení a vlastností vyhrazena.