


art. R50

rohové radiátorové připojovací šroubení

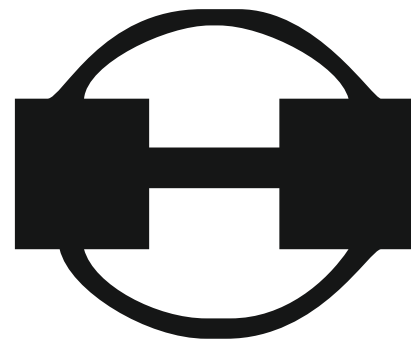

Mosazné tvarovky - obecně


Mosazné fitinky jsou vyrobeny ze slitiny měď - zinek - olovo (MS 58). Povrchy jsou v různém provedení např. v základu (žlutý kov), niklu a chromu (stříbrná barva). Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.

Mosazné tvarovky H jsou součástí potrubního systému umožňující spojování, odbočení, změnu průměru potrubí nebo změnu směru toku. Jsou deklarovány k použití v instalacích pro dopravu, rozvádění a skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu.

Výrobce udává pro všechny tvarovky tyto max. hodnoty:



- do DN 40 (6/4") - maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- nad DN 40 do DN 65 (2 1/2") - maximální provozní tlak: 0,8 MPa (8 bar)
- nad DN 65 do DN 100 (4") - maximální provozní tlak: 0,4 MPa (4 bar)
- maximální pracovní teplota: 110°C

Tento výrobek obsahuje
kvalitní těsnění TEMAFAST

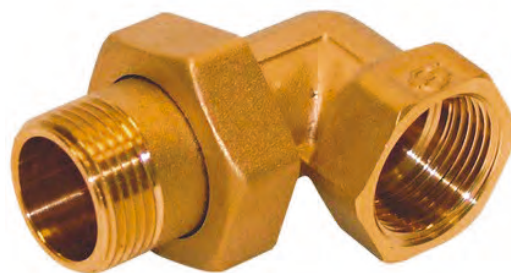

Dostupné dimenze:

- R50.010** radiátorové připojovací šroubení rohové 3/8"
- R50.015** radiátorové připojovací šroubení rohové 1/2"
- R50.020** radiátorové připojovací šroubení rohové 3/4"
- R50.025** radiátorové připojovací šroubení rohové 1"
- R50.032** radiátorové připojovací šroubení rohové 1 1/4"
- R50.040** radiátorové připojovací šroubení rohové 1 1/2"
- R50.050** radiátorové připojovací šroubení rohové 2"

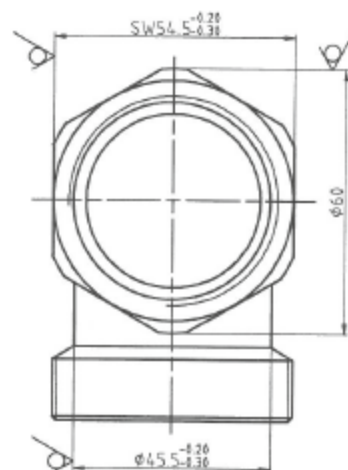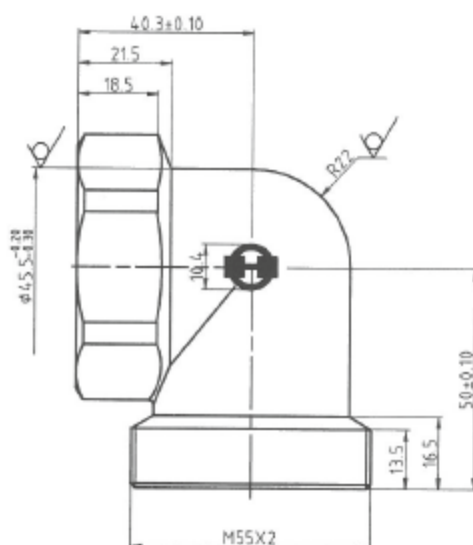

rev.2.5.RB; údaje jsou pouze orientační, změna provedení vyhrazena