



# TIEMME

## RACCORDERIA GENERICA BĚŽNÉ TVAROVKY

### Série 1500

Portagomma tipo Roma con filetto maschio

Hadicová spojka s vnějším závitem "Roma"

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.



#### Descrizione

Corpo

#### Materiale

Ottone CW614N - EN12164  
OPPURE  
Ottone CW617N - EN12165

#### Popis

Tělo

#### Materiál

Mosaz CW614N - EN12164  
nebo  
Mosaz CW617N - EN12165



#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C  
-20°C  
Temperatura min di esercizio: 30 bar  
Pressione max di esercizio: maschio UNI ISO 228  
Filettature:

#### Technické charakteristiky

Maximální teploty: 200°C  
-20°C  
Maximální provozní tlak: 30 barů  
Závity: vnější UNI ISO 228

#### Tabella dimensioni Rozměrová tabulka

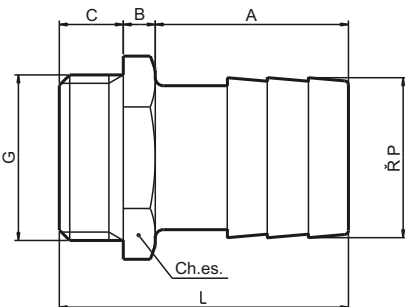

Ø X G	CODICE / KÓD	ØP	L	A	B	C	Ch.es.	MATERIALE MATERIAL
6 X 1/4"	1500G0602	6,3	33,5	20	5,5	8,0	14	CW614N
8 X 1/4"	1500G0802	8,3	33,5	20	5,5	8,0	14	CW614N
10 X 1/4"	1500G1002	10,3	33,5	20	5,5	8,0	14	CW614N
10 X 3/8"	1500G1003	10,3	34,5	20	5,5	9,0	17	CW614N
12 X 3/8"	1500G1203	12,3	34,5	20	5,5	9,0	17	CW614N
12 X 1/2"	1500G1204	12,3	35,5	20	5,5	10,0	21	CW614N
13 X 3/8"	1500G1303	13,3	34,5	20	5,5	9,0	17	CW614N
14 X 3/8"	1500G1403	14,3	34,5	20	5,5	9,0	17	CW614N
14 X 1/2"	1500G1404	14,3	35,5	20	5,5	10,0	21	CW614N
15 X 1/2"	1500G1504	15,0	41,5	26	5,5	10,0	21	CW614N
16 X 3/8"	1500G1603	16,0	34,5	20	5,5	9,0	17	CW614N
20 X 1/2"	1500G2004	20,0	42,0	26	6	10,0	24	CW614N
20 X 3/4"	1500G2005	20,0	43,0	26	7	10,0	30	CW617N
25 X 1"	1500G2506	25,0	54,0	33,5	5,5	12,0	30	CW617N
30 X 1"	1500G3006	30,0	56,0	35,5	6	12,0	32	CW617N
35 X 1"1/4	1500G3507	35,0	59,0	38	6	12,0	38	CW617N
40 X 1"1/2	1500G4008	40,0	78,5	48	10	16,5	45	CW617N
45 X 1"1/2	1500G4508	45,0	72,5	47,5	7,5	13,5	47	CW617N
50 X 2"	1500G5009	50,0	74,5	49,5	11	14,0	54	CW617N

TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy

Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206

info@tiemme.com - www.tiemme.com

**TIEMME**  
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

