


TE-2848 - Poistný ventil

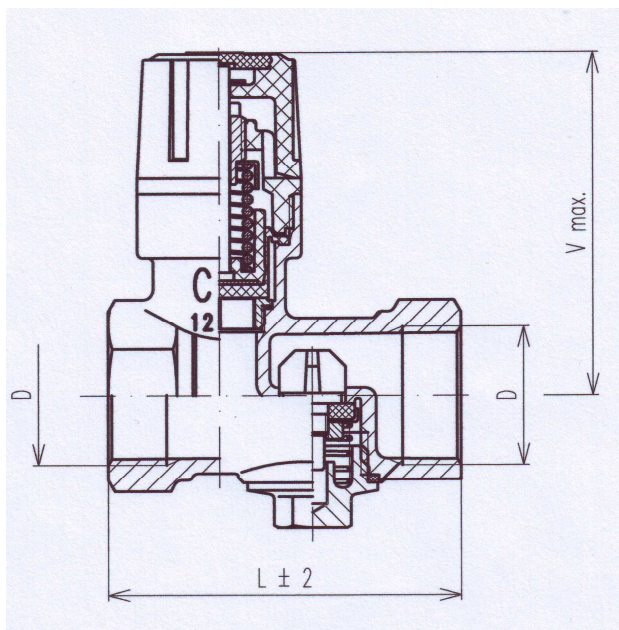

Popis:

Telo poistného ventilu, zátka, sedlo je z mosadze s povrchovou úpravou nikel, kuželka, nastavovacia skrutka je z mosadze, rukoväť, krytka, objímka a kolienko je z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom. Membrána je z gumeného a tesnenia sú z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. Pružina je z antikórového drôtu.

Ventil sa dodáva nastavený na pretlak $0,63 \pm 0,03$ MPa.

Použitie :

Poistný ventil je určený pre tlakové elektrické ohrievače v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do maximálneho pracovného tlaku 0,6 MPa a teploty 80°C.

Vyhotovenie :

TE-2848 – Poistný ventil s vnútornými pripojovacími závitmi

TE-2848A – Poistný ventil s vnútorným a na vstupe vonkajším pripojovacím závitom.

Výrobok	Výr. číslo	D	L ± 2	Vmax.
TE-2848 DN15	417588	G 1/2	63	63
TE-2848 DN20	417589	G 3/4	67	65
TE-2848A DN15	417590	G1/2 - G3/4	63	63

Náhradné diely:

T-1847-25 Kuželka poistného ventilu

TE-2848-01 Koleno s O-kružkom

Typ TE-2848

