


art. 1570

mosazný T-kus MMM

mosazný T-KUS MMM redu-
kovaný (art. 1570R)

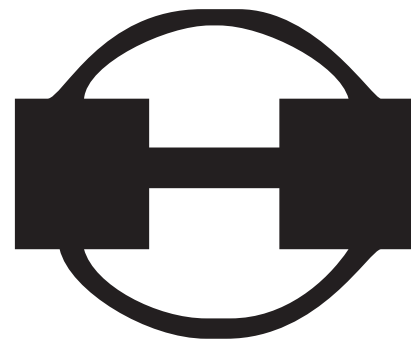

Mosazné tvarovky - obecně

Mosazné fitinky jsou vyrobeny ze slitiny měď - zinek - olovo (MS 58). Povrchy jsou v různém provedení např. v základu (žlutý kov), niklu a chromu (stříbrná barva). Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.


Mosazné tvarovky H jsou součástí potrubního systému umožňující spojování, odbočení, změnu průměru potrubí nebo změnu směru toku. Jsou deklarovány k použití v instalacích pro dopravu, rozvádění a skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu.

Výrobce udává pro všechny tvarovky tyto max. hodnoty:

- do DN 40 (6/4") - maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- nad DN 40 do DN 65 (2 1/2") - maximální provozní tlak: 0,8 MPa (8 bar)
- nad DN 65 do DN 100 (4") - maximální provozní tlak: 0,4 MPa (4 bar)
- maximální pracovní teplota: 110°C

Dostupné dimenze:

1570.008	mosazný T-kus MMM 1/4" x 1/4" x 1/4"
1570.010	mosazný T-kus MMM 3/8" x 3/8" x 3/8"
1570.015	mosazný T-kus MMM 1/2" x 1/2" x 1/2"
1570.020	mosazný T-kus MMM 3/4" x 3/4" x 3/4"
1570.025	mosazný T-kus MMM 1" x 1" x 1"
1570.032	mosazný T-kus MMM 1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"
1570.040	mosazný T-kus MMM 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"
1570.050	mosazný T-kus MMM 2" x 2" x 2"
1570.065	mosazný T-kus MMM 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"
1570.080	mosazný T-kus MMM 3" x 3" x 3"
1570R.020.015	mosazný T-kus redukováný MMM 3/4" x 1/2" x 3/4"
1570R.025.015	mosazný T-kus redukováný MMM 1" x 1/2" x 1"
1570R.025.020	mosazný T-kus redukováný MMM 1" x 3/4" x 1"

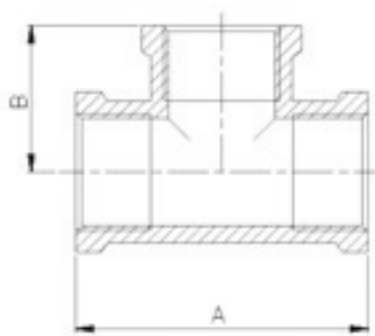

DN	SIZE	A	B	C	D
	1/4"	39	19.5		
	3/8"	39	20		
	1/2"	50.7	26.75		
	3/4"	60	30		
	1"	71	35.5		
	1 1/4"	84	42		
	1 1/2"	87	44		
	2"	110	55		

rev.2.5.RB; údaje jsou pouze orientační, změna provedení vyhrazena